

# E系列

## 电动型曲臂自行式高空作业平台

### 标准配置

8块6V 370安时深循环电瓶  
**ATC**自动牵引控制系统  
 平台入门自动关闭  
 平台-液压动力180度旋转  
 220V-AC交流电接至平台  
 5度倾斜报警/指示灯  
 工作小时表  
 喇叭  
 电瓶电量显示  
 安全带挂点  
 操作员工具托盘  
 所有动作声音警示

### 选配件

平台工作灯  
 铝合金螺栓固定顶部栏杆防护网  
 控制板防护盖  
**UL® EE**等级  
 闪烁警示灯

M型号不包含这些选配件

### 技术规格

<b>平台高度</b>	
E300AJ/E 300AJP	30 ft (9.14 m)
E400A/E400AJP	40 ft (12.19 m)
E400A Narrow/E400AJP Narrow	40 ft (12.19 m)
E450A/E450AJ	45 ft (13.72 m)
<b>水平延伸</b>	
E/M400A Narrow	21 ft 2 in. (6.45 m)
E/M450A	23 ft 1 in. (7.04 m)
<b>带短臂水平延伸</b>	
E300AJ	20 ft (6.1 m)
E/M450AJ	23 ft 9 in. (7.24 m)
<b>带JibPLUS短臂水平延伸</b>	
E300AJP	20 ft 6 in. (6.25 m)
E/M400AJP Narrow	22 ft 5 in. (6.83 m)
<b>最大水平延伸时跨越高度</b>	
E300AJ/E300AJP	13 ft 1 in. (3.99 m)
E400A/E400AJP	21 ft 6 in. (6.55 m)
E400A Narrow/E400AJP Narrow	21 ft 6 in. (6.55 m)
E450A	24 ft 7 in. (7.49 m)
E450AJ	25 ft 3 in. (7.7 m)
<b>旋转</b>	360度不连续旋转
<b>平台承重</b>	500 lb (227 kg)
<b>平台旋转</b>	180度液压旋转
<b>短臂摆弧</b>	
E300AJ/E300AJP	144度(+84, -60)垂直方向
E400AJP/E400AJP Narrow	144度(+84, -60)垂直方向
E450AJ	144度(+84, -60)垂直方向
JibPLUS	
E300AJP/E400AJP/E400AJP Narrow	180度垂直方向

(continued on back page)



### 满足您的需求

- 提供三种平台高度和车身宽度选择
- 可选择短臂
- 自动比例控制系统操作灵活自如
- 零尾摆和低噪音

### 可供长时间作业的动力源


- 领先的行业深循环电瓶，工作时间更长
- 发电机组型号可提供持续动力和快速电瓶充电

### 不可比拟的到达高度和承重


- 高效的JibPLUS®短臂，可水平方向180度转动
- 1.22m 车身宽型号机器可通过狭窄通道
- 可到达其他垂直摆动短臂设备不能达到的空间
- 发电机组可提供高效的操作时间

## Specifications


### E300

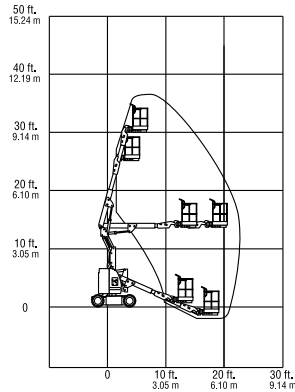

### E400

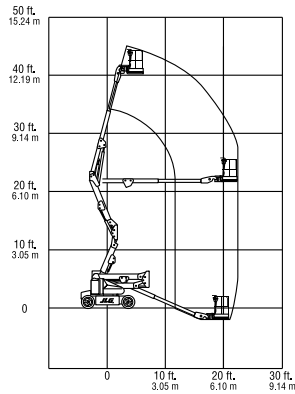

### E450

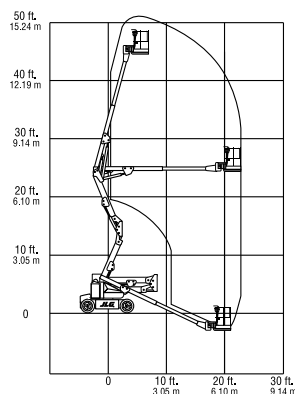

### 收缩尺寸

Platform Size	
E300A/J/E300AJP	30 x 48 in. (0.76 x 1.22 m)
E400A Narrow	30 x 48 in. (0.76 x 1.22 m)
E400AJP Narrow	30 x 48 in. (0.76 x 1.22 m)
E400A/E400AJP	30 x 60 in. (0.76 x 1.52 m)
E450A/E450AJP	30 x 60 in. (0.76 x 1.52 m)

### 收缩宽度

E300A/J/E300AJP	4 ft (1.22 m)
E400A/E400AJP/E450A/E450AJP	5 ft 9 in. (1.75 m)
E400A Narrow/E400AJP Narrow	4 ft 11 in. (1.5 m)

### 尾摆

E300A/J/E300AJP/E400A	0
E400AJP/E450A/E450AJP	0
E400A Narrow/E400AJP Narrow	4 in. (10 cm)

### 收缩高度

E300A/J/E300AJP/E400A	6 ft 7 in. (2.0 m)
E400AJP/E450A	6 ft 7 in. (2.0 m)
E400A Narrow/E400AJP Narrow	6 ft 5.75 in. (1.97 m)
E450A	6 ft 6 in. (1.98 m)

### 收缩长度

E400A/E400AJP/E400A Narrow	18 ft 1 in. (5.5 m)
E400AJP Narrow	18 ft 1 in. (5.5 m)
E450A	19 ft 1 in. (5.82 m)

### 带短臂

E300A/J	18 ft (5.49 m)
E450A/J	21 ft 2 in. (6.45 m)

### 带JibPLUS短臂

E300AJP/E400AJP	18 ft 8 in. (5.70 m)
E400AJP Narrow	22 ft (6.7 m)

### 轴距

E300A/J/E300AJP	5 ft 5 in. (1.65 m)
E400A/E400AJP/E400A Narrow	6 ft 7 in. (2.0 m)
E400AJP Narrow/E450A/E450AJP	6 ft 7 in. (2.0 m)

### 底盘高度

E300A/J/E300AJP	4 in. (10 cm)
E400A/E400AJP/E450A/E450AJP	8.5 in. (22 cm)
E400A Narrow/E400AJP Narrow	5 in. (13 cm)

### 自重

E400A/E400AJP	12,100 lb (5,488 kg)
E400A Narrow/E400AJP Narrow	13,100 lb (5,942 kg)
E450A	12,600 lb (5,715 kg)

### 带短臂

E300A/J	15,400 lb (6,985 kg)
E450A/J	14,400 lb (6,532 kg)

### 带JibPLUS短臂

E300AJP	15,800 lb (7,166 kg)
E400AJP	13,700 lb (6,214 kg)
E400AJP Narrow	14,900 lb (6,759 kg)

### 对地面压力

E300A/J/E300AJP	121 psi (8.47 kg/cm <sup>2</sup> )
E400A/E400AJP	80 psi (5.6 kg/cm <sup>2</sup> )
E400A Narrow/E400AJP Narrow	95 psi (6.7 kg/cm <sup>2</sup> )
E450A	64 psi (4.48 kg/cm <sup>2</sup> )
E450A/J	75 psi (5.25 kg/cm <sup>2</sup> )

### 带JibPLUS短臂

E300AJP	130 psi (9.1 kg/cm <sup>2</sup> )
E400AJP	74 psi (5.2 kg/cm <sup>2</sup> )
E400AJP Narrow	185 psi (13.0 kg/cm <sup>2</sup> )

### 底盘

#### 行驶速度

E300A/J/E300AJP	3.0 mph (4.8 kmph)
E400A Narrow/E400AJP Narrow	3.0 mph (4.8 kmph)
E400A/E400AJP/E450A/E450AJP	3.2 mph (5.2 kmph)

#### 爬坡能力

E300A/J/E300AJP	25%
E400A/E400AJP/E400A Narrow	30%
E400AJP Narrow/E450A/E450AJP	30%

#### 转弯(内/外)半径

E300A/J/E300AJP	5 ft (1.52 m)
E400A/E400AJP/E450A/E450AJP	2 ft (61 cm)
E400A Narrow/E400AJP Narrow	2 ft 10 in. (86 cm)

#### 转弯(内/外)半径

E300A/J/E300AJP	10 ft 2 in. (3.1 m)
E400A/E400AJP/E400A Narrow	10 ft 4 in. (3.15 m)
E400AJP Narrow/E450A/E450AJP	10 ft 4 in. (3.15 m)

#### 轮胎

E300A/J/E300AJP	7.5 x 12 无痕实心轮胎
E400A/E400AJP	240/55-17.5 充气轮胎
E450A/E450AJP	240/55-17.5 充气轮胎

#### 前轮胎

E400A Narrow/E400AJP Narrow	22 x 6 x 17.5 无痕实心轮胎
-----------------------------	----------------------

#### 后轮胎

E400A Narrow/E400AJP Narrow	22 x 7 x 12 无痕实心轮胎
-----------------------------	--------------------

### 动力

直流电 48V DC

电瓶 8 x 6V, 370 安时

驱动马达 双电驱动

刹车 自动释放盘式刹车系统

液压马达/泵 经久耐用

马达/齿轮泵

液压油箱容量

E300A/J/E300AJP	3 gal. (11.4 L)
E400A/E400AJP/E400A Narrow	4 gal. (15.2 L)
E400AJP Narrow/E450A/E450AJP	4 gal. (15.2 L)

#### 发电机组

E400A/E400AJP/E400A Narrow	全自动
E400AJP Narrow/E450A/E450AJP	
	45 Amp Kubota 6 hp 风冷引擎

#### 燃料箱

E400A/E400AJP/E400A Narrow	4 gal. (15.2 L)
E400AJP Narrow/E450A/E450AJP	4 gal. (15.2 L)

# HIGHACCESS

重庆海克斯重型机械设备有限公司

Chong Qing Highaccess Heavy Machinery&Equipment Co.,Ltd.

地址：重庆市江北区观音桥西环路朗晴广场B座11-8室

电话：(023)67773236 88603620

传真：(023)88603650

邮箱：sales@highaccess.cn

网站：http://www.highaccess.cn

Form No.: SS-EB00MS-1202-10M

Part No.: 3131119

R030905

Printed in USA

此资料仅供参考,以JLG官方英文资料为准。